

ВЭТАРУС

маркетинговый паспорт
Концевые термоусаживаемые муфты
3 РКВТпб-10 нг-Лs



8-800-201-23-42 / nzeta.ru



КОНЦЕВЫЕ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ МУФТЫ


3 РКВТпб-10 нг-Ls - муфты для кабеля с изоляцией из ЭПР резины до 10 кВ.

Муфты 3 РКВТпб-10 предназначены для оконцевания 3-жильных силовых кабелей с ЭПР (этиленпропиленовая резина) изоляцией до 10 кВ. Муфты устанавливаются в помещении всех категорий влажности.

Тип кабеля: РЭРГ, РЭБР, РЭВГнг(А), РЭБВнг(А), АРЭВГнг(А), АРЭБВнг(А), К9РВВнг(А)-LS, К9РВСБ, РэпБВ, АРэпБВ, РэпБВнг(А), АРэпБВнг(А), RG7H10NR

Состав комплекта:

- 1 — наконечник 2НБ
- 2 — манжета
- 3 — герметик выравнивания поля
- 4 — трубка стресс-контроля
- 5 — трубка антитрекинговая
- 6 — перчатка
- 7 — наконечник под опрессовку
- 8 — пружинка

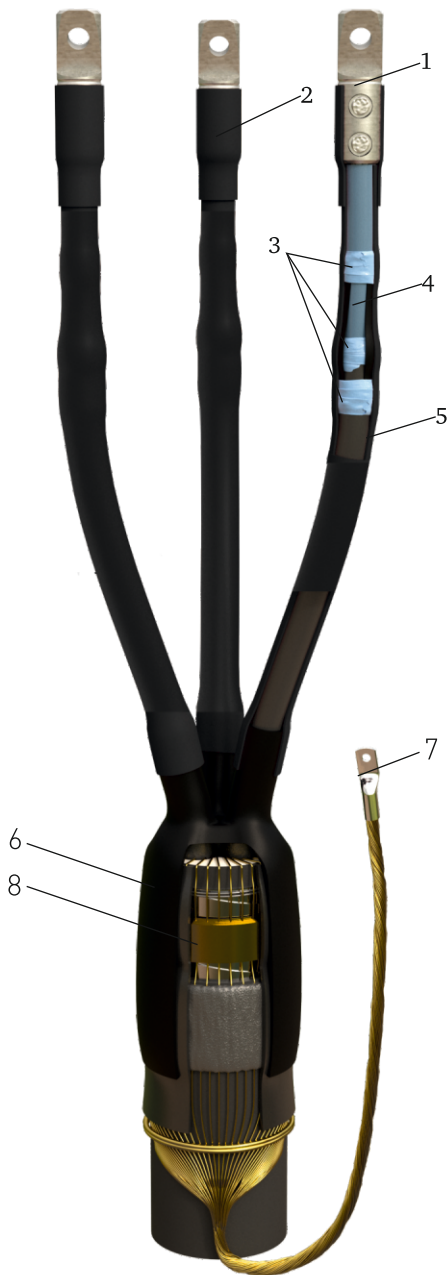

Технические характеристики	
▶ Сечение жил	35-240мм ²
▶ Напряжение	до 10 кВ
▶ Число жил	3
▶ Климатическое исполнение	УЗ
▶ Тип изоляции	ЭПР
▶ Установка	внутренняя

Артикул	Наименование	Длина разделки	Кол-во жил	Сечение кабеля, мм ²
zeta20440	3 РКВТпб-10 (35-50) ЭПР нг-Ls ЗЭТАРУС	800	3	35-50
zeta20441	3 РКВТпб-10 (70-120) ЭПР нг-Ls ЗЭТАРУС	800	3	70-120
zeta20442	3 РКВТпб-10 (150-240) ЭПР нг-Ls ЗЭТАРУС	800	3	150-240