

ВЭТАРУС

маркетинговый паспорт Концевые термоусаживаемые муфты 3 ПКНТпб-6



8-800-201-23-42 / nzeta.ru



КОНЦЕВЫЕ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ МУФТЫ

3 ПКНТпб-6 - для кабеля с ПВХ изоляцией на напряжение до 6 кВ

Муфты 3 ПКНТпб-6 применяются для оконцевания 3-жильных силовых кабелей с ПВХ изоляцией на напряжение до 6 кВ.


Могут устанавливаться на открытом воздухе.

ТУ 3599-007-99856433-2011

Состав комплекта:

- 1 — наконечники 2НБ
- 2 — манжета на наконечник
- 3 — трубка жильная антитрекинговая
- 4 — герметик выравнивания поля
- 5 — перчатка термоусаживаемая
- 6 — герметик узла заземления
- 7 — изолятор
- 8 — проводник заземления
- 9 — материалы для присоединения проводника заземления

Тип кабеля: АВВГ, ВВГ, АВББШв, ВББШв, ВБВ, АВББ, АВВБГ.

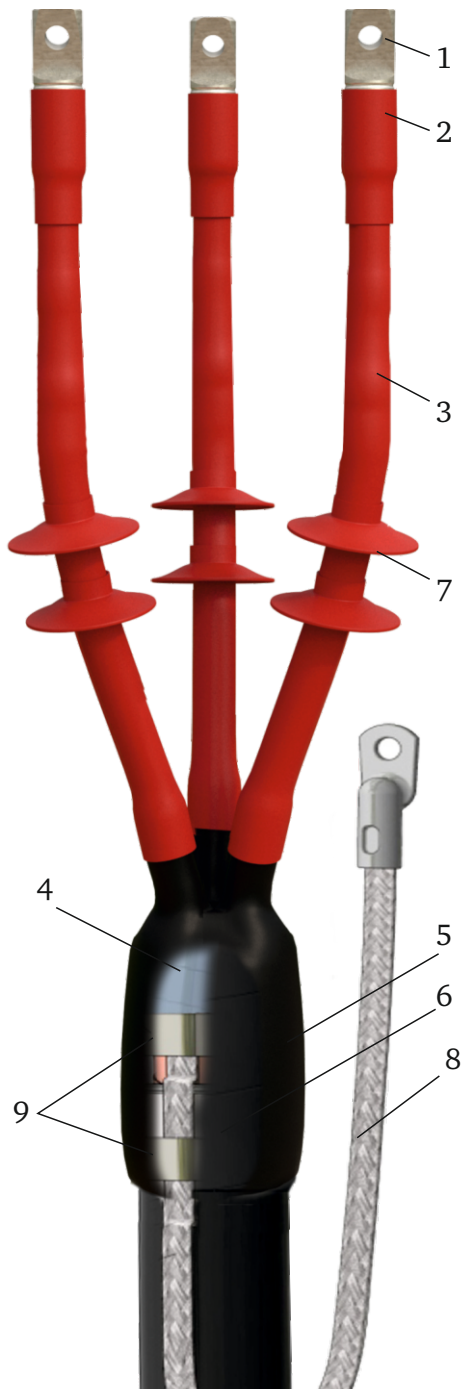

Технические характеристики	
▶ Сечение жил	35-240мм ²
▶ Напряжение	до 6кВ
▶ Число жил	3
▶ Климатическое исполнение	УХЛ1,5
▶ Тип изоляции	ПВХ
▶ Установка	наружная

Артикул	Наименование	Длина разделки L, мм	Количество жил	Сечение кабеля, мм ²
zeta23273	3 ПКНТпб-6 (35-50)-ПВХ ЗЭТАРУС	800	3	35-50
zeta23274	3 ПКНТпб-6 (70-120)-ПВХ ЗЭТАРУС	800	3	70-120
zeta23275	3 ПКНТпб-6 (150-240)-ПВХ ЗЭТАРУС	800	3	150-240