

ЗЭТАРУС

маркетинговый паспорт Концевые термоусаживаемые муфты 3 КВТп-10



8-800-201-23-42 / nzeta.ru



КОНЦЕВЫЕ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ МУФТЫ


3КВТп-10 - муфты для кабеля с бумажной маслопропитанной изоляцией до 10 кВ

Муфты 3 КВТп-10 предназначены для оконцевания 3-жильных силовых кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией, на напряжение до 10 кВ, устанавливаются в помещениях всех категорий влажности.

ТУ 3599-007-99856433-2011

Состав комплекта:

- 1 — наконечник болтовой 2НБ
- 2 — манжета герметизации наконечника
- 3 — маслоотделительная жильная трубка
- 4 — изолирующая трубка жильная
- 5 — перчатка термоусаживаемая
- 6 — герметик выравнивания поля, маслостойкий
- 7 — провод заземления с наконечником
- 8 — материалы присоединения проводника заземления (пайка или комбинированный)
- 9 — герметик узла заземления
- 10 — манжета поясная

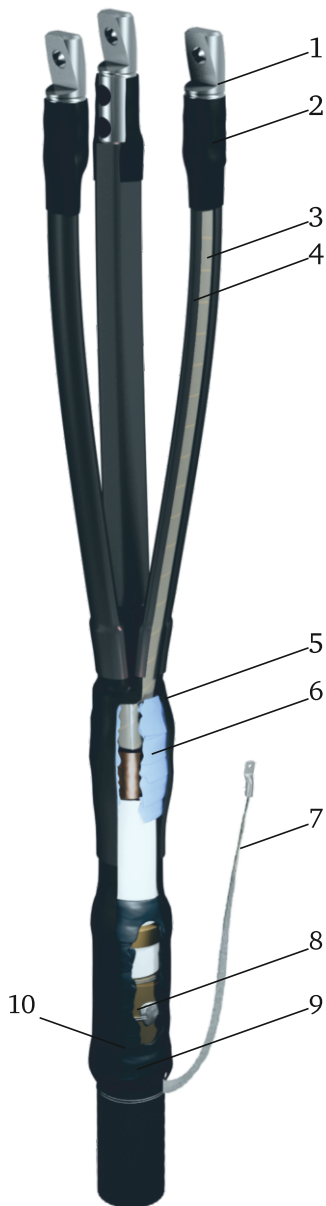

| Технические характеристики | |
|----------------------------|-----------------------|
| ▶ Сечение жил | 25-120мм ² |
| ▶ Напряжение | до 10 кВ |
| ▶ Число жил | 3 |
| ▶ Климатическое исполнение | УЗ |
| ▶ Тип изоляции | БПИ |
| ▶ Установка | внутренняя |

Варианты названий данной позиции в электротехническом рынке

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|---------------|----------------|---------|------------|
| 3 КВТп-10 с наконечниками | GUST-12/ XX-XX/ 800-L12 | КВТп-10 | 3КВТп-10 | 10КВТпН | 10КВТпН-3х |
| 3 КВТп-10 без наконечников | GUST-12/ XX-XX/ 800 | КВТп-10-хх-6н | 3КВТп-10-хх(Б) | 10КВТп | 10КВТп-3х |



| Артикул (с наконечником) | Артикул (без наконечника) | Наименование | Длина разделки L, мм | Кол-во жил | Сечение кабеля, мм ² |
|---|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|------------------------------------|
| С паяным комплектом заземления | | | | | |
| zeta21417 | zeta21223 | 3 КВТп-10 (25-50) ЗЭТАРУС | 800 | 3 | 25-50 |
| zeta21413 | zeta21217 | 3 КВТп-10 (70-120) ЗЭТАРУС | 800 | 3 | 70-120 |
| zeta21410 | zeta21214 | 3 КВТп-10 (150-240) ЗЭТАРУС | 800 | 3 | 150-240 |
| С комбинированным комплектом заземления | | | | | |
| zeta21420 | zeta21319 | 3 КВТп-10 (25-50) ЗЭТАРУС | 800 | 3 | 25-50 |
| zeta21421 | zeta21315 | 3 КВТп-10 (70-120) ЗЭТАРУС | 800 | 3 | 70-120 |
| zeta21419 | zeta21313 | 3 КВТп-10 (150-240) ЗЭТАРУС | 800 | 3 | 150-240 |

Тип кабеля: ААШв (П), ААБл, ААБлГ, ААБ2 л, ААБ2лШв (п), ААПл, ААП2 л, ААП2лШв, АСБ, АС Б Г, АСБл, АСБ2лГ, АСБ2 л, АСБл, АСП, АСПГ, АСКЛ, АСШв, АСБ2ЛШВ, СБ, СБГ, СБл, СБ2 л, СБ2лГ, СП, СПГ.

Особенности конструкции:

1) Применение специального маслостойкого герметика со свойствами выравнивания напряженности электрического поля обеспечивает надежную герметизацию корня разделки кабеля и максимально снижает риск пробоя.

2) Слой термоплавого клея, нанесенный на внутренние поверхности термоусаживаемых элементов, позволяет добиться полной герметизации муфты.

3) Применение изолирующей и маслоотделительной трубки значительно увеличивает надежность муфты.

4) По желанию заказчика поставляются в двух видах:

— с материалами для паяного присоединения провода заземления (припой ПОС-30, припой-А, жир паяльный)

— с комбинированным комплектом заземления (пружина ППД, контактная пластина (терка), провод заземления, жир паяльный, припой ПОС-30)