


# **ВЭТАРУС**

**Маркетинговый паспорт  
Термоусаживаемые соединительные  
муфты ПСТК  
для контрольного кабеля**

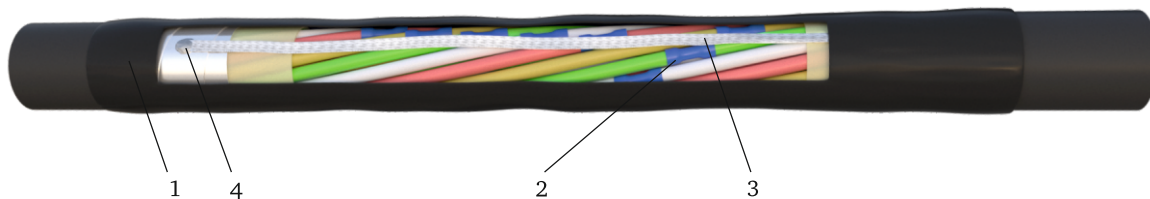

8-800-201-23-42 / [nzeta.ru](http://nzeta.ru)

**ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ МУФТЫ****ПСТК для контрольного кабеля**

Муфты ПСТК предназначены для соединения контрольного кабеля с номинальным переменным напряжением до 660В частотой до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000В с резиновой, полиэтиленовой, поливинилхлоридной изоляцией.

ТУ 3599-007-99856433-2011

Тип кабеля: АКВВБГ, КВББШв, КВВБГ, КВВГзЦ

Особенности конструкции:

- Среднестенный изолирующий термоусаживаемый кожух с термоплавким клеем на внутренних поверхностях обеспечивает полную герметичность места соединения.
- Присоединение проводника заземления к бронелентам кабеля осуществляется методом пайки.

Состав комплекта:

- 1 — термоусаживаемый кожух
- 2 — соединители ГСИ
- 3 — провод заземления
- 4 — материалы для присоединения проводника заземления (пайка)

Технические характеристики	
▶ Сечение жил	от 0,75 до 6мм <sup>2</sup>
▶ Число жил	от 4 до 37
▶ Напряжение	до 1кВ
▶ Климатическое исполнение	УХЛ 1,5
▶ Тип изоляции	пластик

- Паяный комплект заземления включает: припой ПОС-30, жир паяльный.
- Муфты поставляются в 2 вариантах:
  - С изолированными соединительными гильзами ГСИ
  - Без гильз с трубками изоляции мест соединения (метод соединения выбирает монтажник)

Артикул (с соединителями)	Артикул (без соединителей)	Наименование	Длина разделки L, мм	Количество жил	Сечение провода, мм <sup>2</sup>
zeta20237	zeta20236	ПСТК (4-7)х(0,75-1) ЗЭТАРУС	480	4-7	0,75-1
zeta20235	zeta20234	ПСТК (4-14)х(1,5-2,5) ЗЭТАРУС	480	4-14	1,5-2,5
zeta20233	zeta20232	ПСТК (4-10)х(4-6) ЗЭТАРУС	480	4-10	4-6
zeta20230	zeta20231	ПСТК (19-37)х(1,5-2,5) ЗЭТАРУС	600	19-37	1,5-2,5
zeta20228	zeta20229	ПСТК (10-37)х(0,75-1) ЗЭТАРУС	600	10-37	0,75-1