

ВЭТАРУС

маркетинговый паспорт Ремонтные соединительные муфты 3 СТпР-10




8-800-201-23-42 / nzeta.ru



РЕМОНТНЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ МУФТЫ

3 СТпР-10 - для ремонта 3-х жильного кабеля с бумажной маслопропитанной изоляцией до 10 кВ

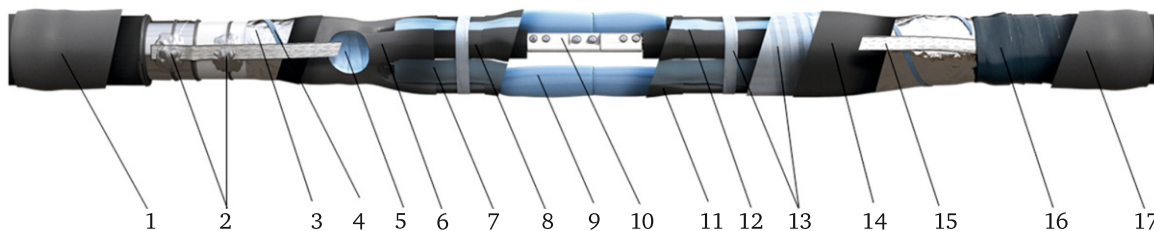

Соединительные ремонтные муфты 3 СТпР-10 предназначены для ремонта 3-жильного кабеля с бумажной маслопропитанной изоляцией до 10 кВ.

Для проведения ремонта стандартным способом необходимы две соединительные муфты и отрезок кабеля длиной не менее 5 метров. При повреждении кабеля на участке до 180 мм конструкция ремонтной муфты ЗЭТАРУС позволяет восстановить целостность кабеля без дополнительной вставки.

Восстановление поврежденного участка производится всего одной ремонтной муфтой ЗЭТАРУС, а не с помощью двух обычных соединительных муфт.

Особенности конструкции:

В состав комплекта ремонтной муфты 3 СТпР-10 входят составные ремонтные гильзы (4СБРС)

Включают паяный комплект заземления (припой ПОС-30, припой А, жир паяльный).

ТУ 3599-007-99856433-2011

Тип кабеля: ААШв(П), ААБл, ААБлГ, ААБ2л, ААБ2лШв(п), ААПл, ААП2л, ААП2лШв, АСБ, АСБГ, АСБл, АСБ2лГ, АСБ2л, АСП.

Состав комплекта:

- 1 – термоусаживаемый кожух внешний №2
- 2 – материалы заземления (припой А и припой ПОС 30)
- 3 – алюминиевая лента
- 4 – изолента
- 5 – герметик маслостойкий
- 6 – термоусаживаемая перчатка
- 7 – распорка фазная
- 8 – трубка восстановления изоляции жилы
- 9 – герметик выравнивания поля (маслостойкий)
- 10 – соединитель болтовой 4СБРС
- 11 – манжета изоляции соединителя
- 12 – мастика заполнения межфазного пространства
- 13 – стеклолента
- 14 – внутренний кожух
- 15 – провод заземления
- 16 – герметик узла заземления
- 17 – термоусаживаемый кожух внешний №1

Технические характеристики	
▶ Сечение жил	70-240мм ²
▶ Напряжение	до 10 кВ
▶ Число жил	3
▶ Климатическое исполнение	УХЛ 1,5
▶ Тип изоляции	БПИ

Артикул	Наименование	Количество жил	Сечение кабеля, мм ²
zeta22710	3 СТпР-10 (70-120) ЗЭТАРУС	3	70-120
zeta22711	3 СТпР-10 (150-240) ЗЭТАРУС	3	150-240