

ЗЭТАРУС

маркетинговый паспорт

Термоусаживаемые соединительные муфты


3;4;5 ПСТ-1 нг-Ls ЗЭТАРУС



8-800-201-23-42 / nzeta.ru

**ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ МУФТЫ**

3;4;5 ПСТ-1 для кабеля с пластиковой и ЭПР изоляцией без брони в исполнении нг-LS

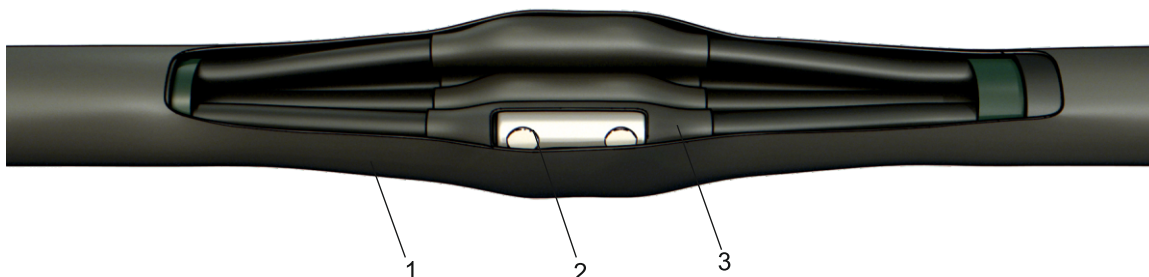

Муфты соединительные 3;4;5 ПСТ нг-LS, не поддерживающие горение (нг), с низким выделением дыма (LS) предназначены для соединения 4-5 жильных силовых кабелей с пластиковой и ЭПР изоляцией без брони, на напряжение до 1 кВ. Данные муфты устанавливаются как в земле, так и на воздухе на вертикальных и других кабельных трассах.

ТУ 3599-007-998564-33-2011

Тип кабеля: АВВГнг(А)-LS, ВВГнг(А)-LS, АПвВГнг(А), ПвВГнг(А), К9РВВнг(А)-LS, К9РВП, РВГнг(А)-LS, АРВГнг(А)-LS.

Состав комплекта:

- 1 — термоусаживаемый кожух
- 2 — соединитель болтовой 4СБ
- 3 — манжета изолирующая

Технические характеристики	
▶ Сечение жил	16-240мм ²
▶ Напряжение	1кВ
▶ Число жил	3-4-5
▶ Климатическое исполнение	УХЛ 1,5
▶ Тип изоляции	пластик/ЭПР

Артикул	Наименование	Длина раз- делки L, мм	Коли- чество жил	Сечение кабеля, мм ²
3-жильная пластик без брони				
zeta23389	3 ПСТ-1 (16-25) нг-LS ЗЭТАРУС	600	3	16-25
zeta23390	3 ПСТ-1 (35-50) нг-LS ЗЭТАРУС	600	3	35-50
zeta23391	3 ПСТ-1 (70-120) нг-LS ЗЭТАРУС	900	3	70-120
zeta23392	3 ПСТ-1 (150-240) нг-LS ЗЭТАРУС	900	3	150-240
4-жильная пластик без брони				
zeta23327	4 ПСТ-1 (16-25) нг-LS ЗЭТАРУС	600	4	16-25
zeta23329	4 ПСТ-1 (25-50) нг-LS ЗЭТАРУС	600	4	25-50
zeta23331	4 ПСТ-1 (70-120) нг-LS ЗЭТАРУС	900	4	70-120
zeta23333	4 ПСТ-1 (150-240) нг-LS ЗЭТАРУС	900	4	150-240
5-жильная пластик без брони				
zeta23359	5 ПСТ-1 (16-25) нг-LS ЗЭТАРУС	600	5	16-25
zeta23361	5 ПСТ-1 (35-50) нг-LS ЗЭТАРУС	600	5	35-50
zeta23363	5 ПСТ-1 (70-120) нг-LS ЗЭТАРУС	900	5	70-120
zeta23365	5 ПСТ-1 (150-240) нг-LS ЗЭТАРУС	900	5	150-240