


# **ЗЭТАРУС**

## **маркетинговый паспорт** **Соединительные термоусаживаемые муфты** **З ПСТпб-6**




8-800-201-23-42 / [nzeta.ru](http://nzeta.ru)

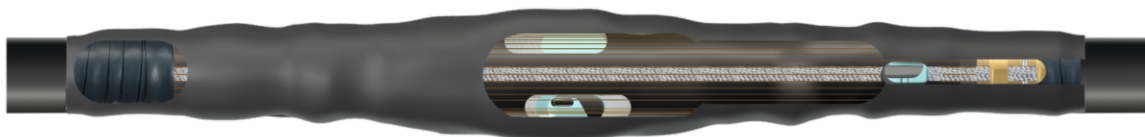

## СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ МУФТЫ

**3 ПСТпб-6** - для кабеля с ПВХ изоляцией и броней на напряжение до 6 кВ

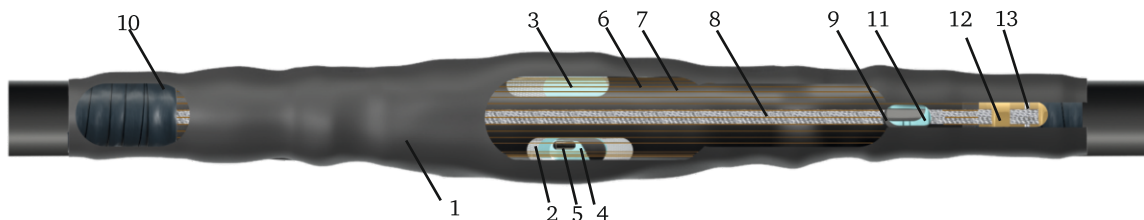

Муфты 3 ПСТпб-6 применяются для соединения 3-жильных силовых кабелей с ПВХ изоляцией на напряжение до 6 кВ.

ТУ 3599-007-99856433-2011

Тип кабеля: АВВГ, ВВГ, АВБбШв, ВБбШв, ВБВ, АВББ, АВББГ.

Особенности конструкции муфт:

1) Материалы, применяемые в конструкции муфт, устойчивы к ультрафиолетовому излучению, воздействию атмосферных осадков и обеспечивают безотказную эксплуатацию в широком диапазоне рабочих температур.

2) Полную герметизацию муфт обеспечивает термоплавкий клей, нанесенный методом соэкструзии на внутреннюю поверхность термоусаживаемых материалов.

Состав комплекта:

- 1 — термоусаживаемый кожух
- 2 — стеклолента
- 3 — мастика межфазная
- 4 — герметик выравнивания поля
- 5 — соединитель болтовой
- 6 — сетка медная луженая
- 7 — внутренний кожух
- 8 — провод заземления
- 9 — перчатка термоусаживаемая
- 10 — герметик узла заземления
- 11 — герметик выравнивания поля
- 12 — пружина ППД
- 13 — проволока бандажная

Технические характеристики	
▶ Сечение жил	35-240мм <sup>2</sup>
▶ Напряжение	до 6кВ
▶ Число жил	3
▶ Климатическое исполнение	УХЛ1,5
▶ Тип изоляции	ПВХ

Артикул	Наименование	Количество жил	Сечение кабеля, мм <sup>2</sup>
zeta23276	3 ПСТпб-6 (35-50) ЗЭТАРУС	3	35-50
zeta23277	3 ПСТпб-6 (70-120) ЗЭТАРУС	3	70-120
zeta23278	3 ПСТпб-6 (150-240) ЗЭТАРУС	3	150-240