


маркетинговый паспорт
Концевые термоусаживаемые муфты
1 ПКВТ(6)-3 для метрополитена

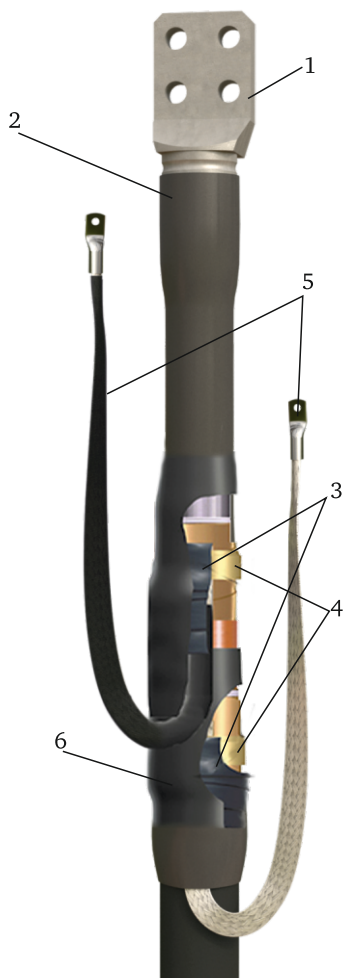

**КОНЦЕВЫЕ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ МУФТЫ****1 ПКВТ(6)-1; 3 нг-LS для метрополитена****1 ПКВТ(6)-3 нг-LS**

Муфты 1 ПКВТ(6)-1;3 нг-LS предназначены для оконцевания одножильных силовых кабелей с пластиковой изоляцией (пластмасса, ПВХ) с броней или без брони при стационарной прокладке в тяговых электросетях метрополитена на напряжение до 3 кВ.

Муфты 3 кВ используются для соединения кабеля (+), подключаемого к контактному рельсу.

Муфты 1 кВ используется для соединения кабеля (-), подключаемого к ходовым рельсам.

В комплект муфт входят наконечники типа НО с контактными винтами со срывными головками.

ТУ 27.33.13.130-029-99856433-2018

Тип кабеля: ААВГ, ВВГ, АПвВГ, ПвВГ.

Состав комплекта:

- 1 — наконечник болтовой НО
- 2 — поясная манжета
- 3 — герметик узла заземления
- 4 — пружины ППД
- 5 — проводники заземления
- 6 — изоляционные трубки

Технические характеристики	
▶ Напряжение	1-3кВ
▶ Число жил	1
▶ Климатическое исполнение	УХЛ 1,5
▶ Тип установки	внутренняя и наружная

Артикул	Наименование	Длина разделки L, мм	Кол-во жил	Сечение кабеля, мм
Муфты 1 кВ для соединения кабеля (-) подключаемого к ходовым рельсам				
zeta24430	Муфта 1 ПКВТ(6)-1 (240) нг-LS ЗЭТАРУС	300	1	240
zeta24431	Муфта 1 ПКВТ(6)-1 (300) нг-LS ЗЭТАРУС	300	1	300
zeta24432	Муфта 1 ПКВТ(6)-1 (400) нг-LS ЗЭТАРУС	300	1	400
zeta24433	Муфта 1 ПКВТ(6)-1 (500) нг-LS ЗЭТАРУС	300	1	500
zeta24434	Муфта 1 ПКВТ(6)-1 (630) нг-LS ЗЭТАРУС	300	1	630
Муфты 3 кВ для соединения кабеля (+) подключаемого к контрольному рельсу				
zeta24435	Муфта 1 ПКВТ(6)-3 (240) нг-LS ЗЭТАРУС	300	1	240
zeta24436	Муфта 1 ПКВТ(6)-3 (300) нг-LS ЗЭТАРУС	300	1	300
zeta24437	Муфта 1 ПКВТ(6)-3 (400) нг-LS ЗЭТАРУС	300	1	400
zeta24438	Муфта 1 ПКВТ(6)-3 (500) нг-LS ЗЭТАРУС	300	1	500
zeta24439	Муфта 1 ПКВТ(6)-3 (630) нг-LS ЗЭТАРУС	300	1	630