

**маркетинговый паспорт
Термоусаживаемые
соединительные муфты
1 ПСТ(6)-3**






Термоусаживаемые соединительные муфты

1 ПСТ(6)-1; 3 (муфты для метрополитена)

1 ПСТ(6)-3

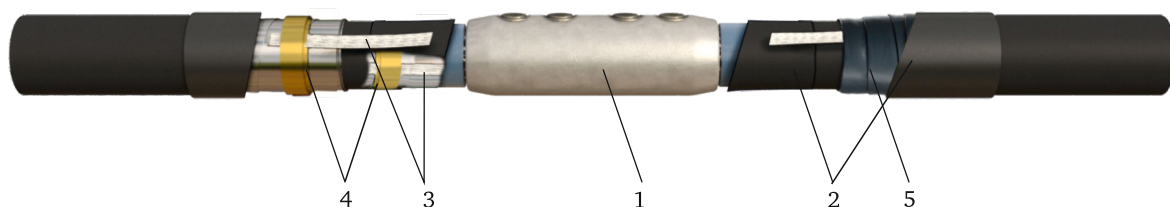

Муфты 1 ПСТ(6)-1;3 предназначены для соединения одножильных силовых кабелей с броней или без брони при стационарной прокладке в тяговых электросетях метрополитена на напряжение до 1;3 кВ.

Муфты 3 кВ используются для соединения кабеля (+), подключаемого к контактному рельсу

Муфты 1 кВ используются для соединения кабеля (-), подключаемого к ходовым рельсам.

ТУ 27.33.13.130-029-99856433-2018

Состав комплекта 1 ПСТ(6)-1:

- 1 — соединитель болтовой
- 2 — манжета изоляции
- 3 — провод заземления
- 4 — пружина ППД
- 5 — герметик узла заземления
- 6 — манжета на наконечник

Технические характеристики	
▶ Сечение жил	240-630мм ²
▶ Напряжение	1кВ
▶ Число жил	1
▶ Климатическое исполнение	УХЛ 1,5
▶ Тип изоляции	пластик

Артикул	Наименование	Длина разделки	Кол-во жил	Сечение кабеля
Муфты 1кВ для соединения кабеля (-) подключаемого к ходовым рельсам				
zeta24420	Муфта 1 ПСТ(6)-1 (240) нг-LS ЗЭТАРУС	600	1	240
zeta24421	Муфта 1 ПСТ(6)-1 (300) нг-LS ЗЭТАРУС	600	1	300
zeta24422	Муфта 1 ПСТ(6)-1 (400) нг-LS ЗЭТАРУС	600	1	400
zeta24423	Муфта 1 ПСТ(6)-1 (500) нг-LS ЗЭТАРУС	600	1	500
zeta24424	Муфта 1 ПСТ(6)-1 (630) нг-LS ЗЭТАРУС	600	1	630
Муфты 3кВ для соединения кабеля (+) подключаемого к контактному рельсу				
zeta24425	Муфта 1 ПСТ(6)-3 (240) нг-LS ЗЭТАРУС	900	3	240
zeta24426	Муфта 1 ПСТ(6)-3 (300) нг-LS ЗЭТАРУС	900	3	300
zeta24427	Муфта 1 ПСТ(6)-3 (400) нг-LS ЗЭТАРУС	900	3	400
zeta24428	Муфта 1 ПСТ(6)-3 (500) нг-LS ЗЭТАРУС	900	3	500
zeta24429	Муфта 1 ПСТ(6)-3 (630) нг-LS ЗЭТАРУС	900	3	630